

# MS 900

## Müheloses und einfaches Reifenwechseln



- Automatische 30" Reifenmontiermaschine
- Einfache und präzise Verriegelung
- 2 Laserpointer
- Einzigartiges Werkzeug-System
- Sanftanlauffunktion
- Vollständig elektromechanisch
- Intuitive Bedienelemente
- Radlift

# MS 900

## Automatische und hebellose Reifenmontiermaschine

Die neue MS 900 ist eine automatische und hebellose 30" Reifenmontiermaschine welche einen schnellen und mühelosen Reifenwechsel garantiert.

Dieses technologisch fortschrittlich und intuitiv zu bedienende Gerät vereinfacht erheblich die Arbeit. Dank der beiden Laserpointer wird die Radabmessung direkt vom Gerät übernommen.

Die elektromechanische Reifenmontiermaschine überzeugt durch eine Inverter-Lösung, welche eine präzise und leistungsstarke Steuerung aller Komponenten garantiert.

**WDK Freigabe\***  
Zertifiziert für RunFlat  
und UHP-Reifen




# Einfach und mühelos

## Zentrales Aufspannsystem

- Einfache und präzise Verriegelung
- Farbcode zeigt den Status der Verriegelung

Einsetzen

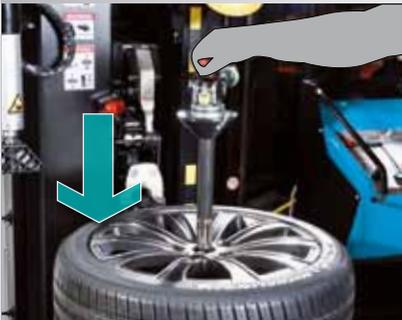

Andrücken



Verriegeln



## Zwei Laserpointer für die Radabmessung

- Visualisierung durch zwei Farben:
  - Grün für den Raddurchmesser
  - Rot für die Felgenbreite
- Einfach Steuerung der Laserpunkte



## Abdrückrollen

- Zwei präzise Abdrückrollen
- Präzise Positionierung
- Gewölbte Form zum Schutz der Felge



# Anwenderfreundliches Design

## Radlift

- Ermöglicht das Arbeiten in einer stets ergonomischen Position und schont den Rücken
- Erhöht die Produktivität
- Für Räder bis 80 kg



## Bedienelemente

Intuitiv und anwenderfreundlich

## Anzeigen zur Luftbefüllung

- Druckanzeige
- Druckluft und Ölzanzeige
- Luftbefüllungsschlauch

## Bedienfeld

Steuerhebel und Knöpfe sind intuitiv angeordnet

## Pedale

- Zur Regelung der Drehgeschwindigkeit (Sanftanlauf) und der Reifen-Befüllung
- Komfortabel bedienbar



# Leistungsmerkmale

## Werkzeug-System

Schützt Felge und Reifen.

Hebellose Montage am Reifenwulst



Werkzeug für den unteren Reifenwulst



Werkzeug für den oberen Reifenwulst




## Assistenz- Arm

- Unterstützt bei der Reifenmontage
- Schwinkt automatisch zurück



## LED Beleuchtung und Spiegel:

- Verbesserte Sicht auf den Vorgang am unteren Reifenwulst

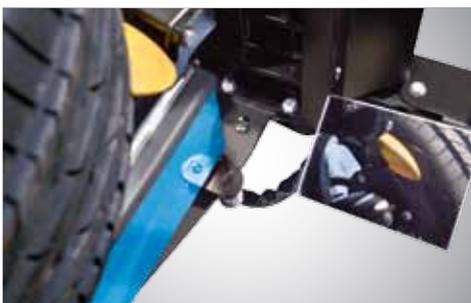

# Technische Daten

Technische Daten	MS 900
Spannungsversorgung	230 V 1ph 50 – 60 Hz
Luftdruck	8 – 10 Bar
Felgendurchmesser	12" – 30"
Max. Raddurchmesser	1,200 mm (47")
Radbreite	bis 16"
Anzahl Drehgeschwindigkeiten	2
Drehgeschwindigkeit	7 – 16 U/min
Kraft Reifenabdrücker	14.406 N
Spanne Reifenabdrücker	670 mm (26")
Lift-Kapazität	80 Kg
Gewicht	600 Kg
Abmessungen (BxTxH)	1.880 x 1.850 x 1.750 mm

## Lieferumfang:

- 1x MS 900
- 2x Schutz Aufspannsystem
- 2x Konus-Schutz Aufspannsystem
- 2x Pin-Schutz Aufspannsystem
- 1x Konus 70 mm
- 1x Wulstniederhalter
- 3x Felgenschutz
- 3x Schutz für Montagewerkzeuge
- 1x Flanschreduzierung
- 1x Gewichteschaber
- 1x Pinsel
- 1x Schmiermittelhalter

# Zubehör



PN: 1 695 108 137  
Luft Befüll-System



PN: 1 695 107 439  
Kit mit Schwenkbolzenflansch für geschlossene Felgen



PN: 1 695 107 440  
LKW-Konus Ø 75 – 145 mm



PN: 1 695 107 441  
Konus Ø 75 – 120 mm für Stahlfelgen



PN: 1 695 107 442  
LKW-Konus Ø 190 – 223 mm + Distanzring



PN: 1 695 103 302  
Wulstniederhalter



PN: 1 695 107 444  
Schutz Aufspannsystem



PN: 1 695 000 289  
Konus Ø 70 mm



PN: 1 695 108 136  
Leicht LKW-Konus Ø 110 – 190 mm + Distanzring



PN: 1 695 108 138  
Konus Lamborghini



PN: 1 695 108 139  
Konus Porsche



PN: 1 695 108 140  
Konus BMW



PN: 1 695 108 196  
Kit mit Schwenkbolzenflansch



PN: 1 695 108 195  
LKW-Konus Ø120-190 mm/190-223 mm + Distanzring

Beissbarth GmbH  
A Bosch Group company  
Hanauer Straße 101  
80993 München  
Germany

Tel. +49-89-149 01-0  
Fax +49-89-149 01-240

[www.beissbarth.com](http://www.beissbarth.com)  
[sales@beissbarth.com](mailto:sales@beissbarth.com)

